


LTECH


WiFi LED CONTROLLER



CT



Naziv: WiFi LED kontroler
Model: WiFi-101-CT
Vhodna napetost: 12- 24V DC
Max obremenilni tok: 6A x 2CH, max 12A
Max izhodna moč: 0-72...144W/288W (12V/24V) x 2CH
Delovna temperatura: -30°C- +55°C
Protokol: 2.4GHz Wi-Fi, 802.11b/g/n
Dimenzije: D125 x Š33 x V20 mm
Teža: 52g

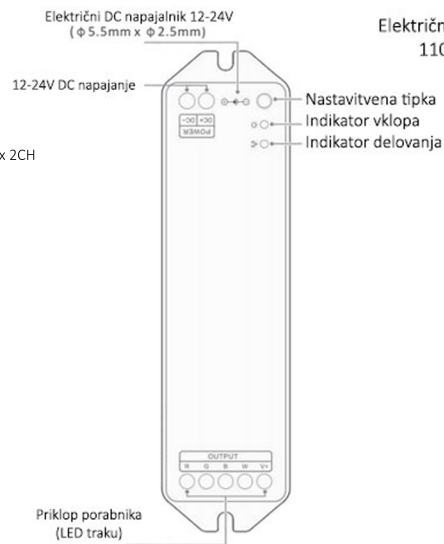

Električni napajalnik 110-220V

WiFi-101-CT

WiFi-101-CT

LED trak



Opozorilo

1. Izdelek naj namesti in servisira za to usposobljena oseba.
2. Izdelek ni vodoodporen. Izogibajte se dežju in soncu. Če je nameščen zunaj, poskrbite, da bo zaščiten pred dežjem in vlago.
3. Dobro zračenje in odvajanje toplote podaljša življenjsko dobo izdelka. Poskrbite, da bo prostor dobro prezračen.
4. Poskrbite, da bo izhodna napetost električnega napajalnika ustrezala napetosti izdelka.
5. Poskrbite za pravilen kabel, ki bo priklopljen na izhodni konektor izdelka (tok, ki ga premore kabel)
6. Poskrbite za pravilno napeljavo kablov in polariteto napajanja, da se izognete kratkemu stiku.
7. V kolikor imate težave, se obrnite na prodajalca. Izdelka nikoli ne odpirajte.

LTECH

WiFi LED CONTROLLER

Operating Instruction



1 Vključite Wi-Fi na telefonu, in se povežite z ruterjem.




2 Skenirajte kodo, s katero si namestite aplikacijo na vaš telefon




iOS / Android

3 Po namestitvi, LED trak utripa 30s po tem, ko ga vključite. Krmilnik je pripravljen za povezavo.

4 Odprite aplikacijo, pritisnite "My device" in pritisnite "+" ikono.

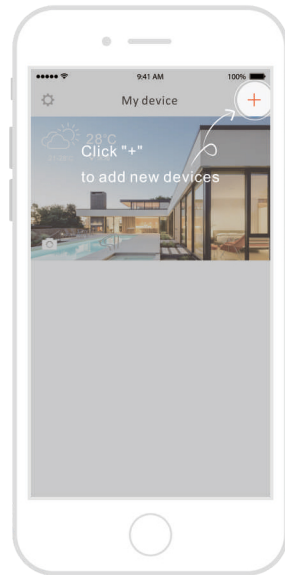

5 Odprite zavihek "To select a device", izberite "CT strip" in sledite ukazom za povezavo.

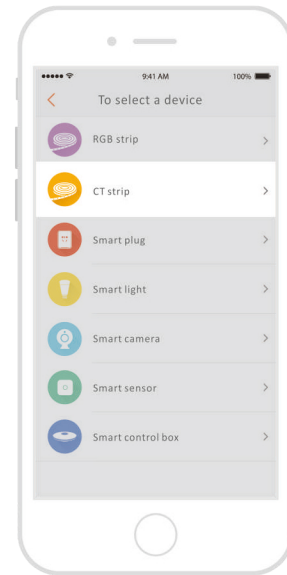

6 Po uspešno opravljeni povezavi lahko kontrolirate delovanje svetlenja preko vašega mobilnega telefona.

