

LT-330-8A RGB kontroler




LT-330-8A je zmogljiv več funkcijski RGB kontroler. Ima osem funkcijskih tipk na dotik, 25 različnih načinov upravljanja, svetlost in hitrost sta nastavljiva. Spreminjanje barv je možno preko treh vrtljivih gumbov, kar zelo poenostavi spreminjanje barv, tako jo možna bolj natančna izbira željene barve s strani uporabnika.

1. Tehnične lastnosti:


LT-330-8A

Vhodna napetost: 5-24V DC
Max. tok: 8A x 3CH, max. 24A
Max. poraba: 120W/288W/576W
(5V/12V/24V)
Funkcijski načini: 25 načinov

Delovna temp.: -30°C- 55°C
Dimenzije: D170xŠ64xV44 mm
Teža: 220g

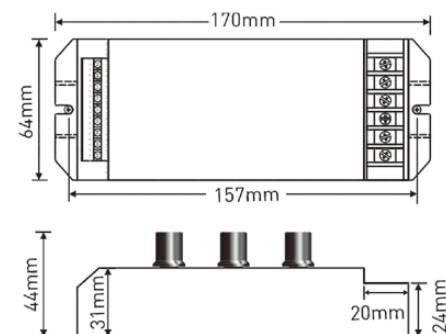

2. Shema kontrolerja

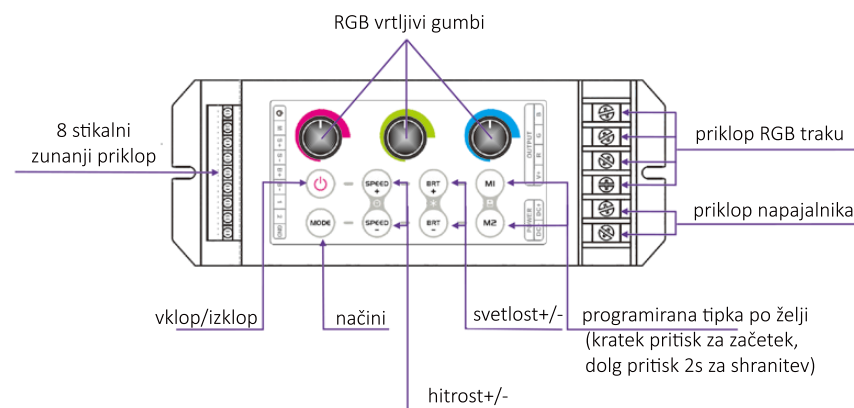

2.1


- A. dolgo držanje tipke vklop/izklop: vklop/izklop zvočnika
- B. dolgo držanje tipke MODE: ponavljanje vseh 25 programiranih načinov
- C. dolgo držanje tipke SPEED+: hitrost se bo pri vseh načinih ponastavila
- D. dolgo držanje tipke SPEED-: hitrost trenutnega načina se bo ponastavila

3. Funkcijski načini

No.	Mode	No.	Mode
1	RGB preskakovanje	14	Rdeča/modra nežno spreminjanje
2	Preskakovanje sedmih barv	15	Zelena/modra nežno spreminjanje
3	Belo utripanje	16	Rdeča/rumena nežno spreminjanje
4	Utripanje sedmih barv	17	Zelena/sinja nežno spreminjanje
5	Rdeča pojenjanje in pojačanje	18	Modra/vijolična nežno spreminjanje
6	Zelena pojenjanje in pojačanje	19	Zelena/rumena nežno spreminjanje
7	Modra pojenjanje in pojačanje	20	Modra/sinja nežno spreminjanje
8	Rumena pojenjanje in pojačanje	21	Rdeča/vijolična nežno spreminjanje
9	Vijolična pojenjanje in pojačanje	22	Modra/bela nežno spreminjanje
10	Sinjapojenjanje in pojačanje	23	Rumena/vijolična/sinja nežno spreminjanje
11	Bela pojenjanje in pojačanje	24	RGB nežno spreminjanje
12	RGB pojenjanje in pojačanje	25	sedem barvno nežno spreminjanje
13	Rdeča/zelena nežno spreminjanje		

opomba: hitrost in svetloba sta nastavljeni

4. Shema povezovanja

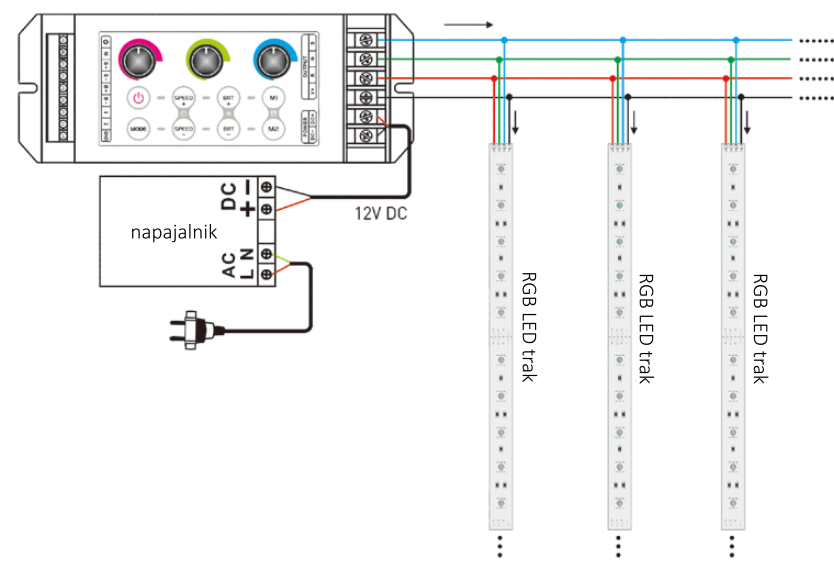

Opozorilo

1. Izdelek naj namesti in servisira za to usposobljena oseba.
2. Izdelek ni vodoodporen. Izogibajte se dežju in soncu. Če je nameščen zunaj, poskrbite, da bo zaščiten pred dežjem in vlago.
3. Dobro zračenje in odvajanje toplote podaljša življenjsko dobo izdelka. Poskrbite, da bo prostor dobro prezračen.
4. Poskrbite, da bo izhodna napetost električnega napajalnika ustrezala napetosti izdelka in končnega porabnika.
5. Poskrbite za pravilen kabel, ki bo priključen na izhodni konektor izdelka (tok, ki ga premore kabel) in končnega porabnika.
6. Poskrbite za pravilno napeljavo kablov in polariteto napajanja, da se izognete kratkemu stiku.
7. V kolikor imate težave, se obrnite na prodajalca. Izdelka nikoli ne odpirajte.